




MACCHINE SPECIALI SRL

Via Remo Brambilla n. 2
20863 Concorezzo (MB)
Milano - Italy
Tel. ++ 39 039 6040490
Fax ++ 39 039 6049961
E-mail: macchinespeciali@macchinespeciali.it
Internet: <http://www.macchinespeciali.it>

ref. 2.0305.1



DOPPIA TORSIONE “ DTE 305”

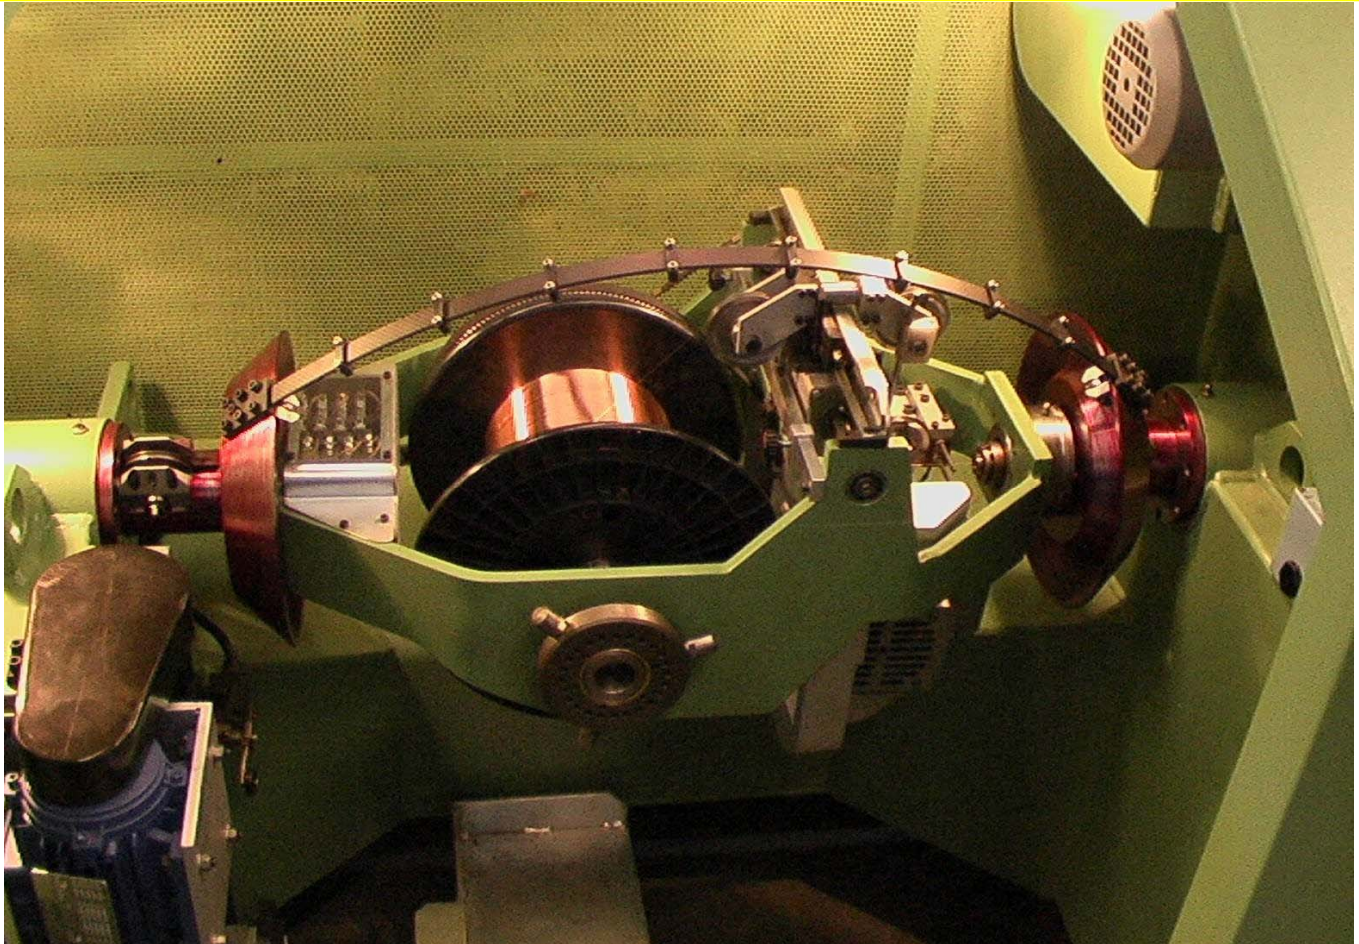

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	Numero dei giri	4000 t/min.
	Passi / min.	8000 passi/min.
	Velocità lineare	250 m/min.
		100m/min.

- Bobine: 305 e 250 DIN 46395
- Carico/Scarico bobina: Lift elettromeccanico con microinterruttori di sicurezza
- Contropunte: una manuale con sicurezza meccanica
- Pulegge: di 1^a e 2^a torsione diam. 80 mm.
- Lubrificazione: tutti i cuscinetti sono lubrificati a grasso
- Rumorosità: 80 dB-A ai massimi regimi
- Freno d'emergenza: pneumatico in 3-5 secondi
- Passi di cordatura: impostabili digitalmente da pannello di comando da 5 a 100 mm.

PRODUZIONE: Riunione a fascio di corde superflessibili con fili di rame rosso o stagnato con capillari di diametro 0.07 e 0.05 mm. Riunione di trefoli x2 x3 x4 x7 max.1mm2