
MACCHINE SPECIALI SRL

rif. 2.1600.2




Via Remo Brambilla n. 2 20863 Concorezzo (MB) Milano - Italy Tel. + 39 039 6040490 Fax + 39 039 6049961

E-mail: macchinespeciali@macchinespeciali.it Internet: http:/www.macchinespeciali.it



DOPPIA TORSIONE "DTE 1600" PRETWISTER INSIDE

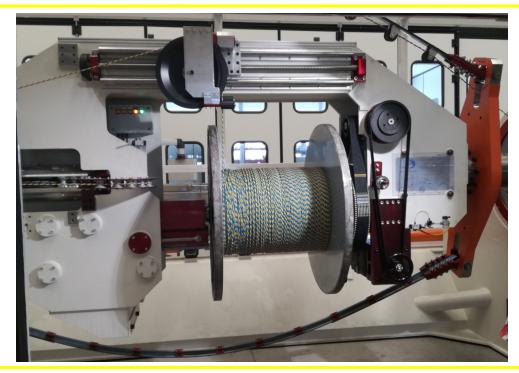

Macchina a tiro diretto, dove il prodotto avanza trainato dalla bobina di raccolta.

Il passo di cordatura è il rapporto tra la velocità lineare e il numero di torsioni nell'unità di tempo. Il tiro sul prodotto in cordatura è regolabile dagli svolgitori ed il tiro totale sul prodotto è la sommatoria di tutte le componenti. Un pretwister all'interno della culla dopo la 2a torsione ricalibrerà le lunghezze delle singole anime eliminando il fenomeno di fuoriuscita dell'elemento centrale

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Numero dei giri Passi / min. Velocità lineare 600t/min.

1200 passi/min. 300 m/min.

- O Bobine: 1600 1250 1000 800 DIN 46395
- O Carico/Scarico bobina: piattaforma oleodinamica a terra
- O Contropunte: entrambe mobili con doppie sicurezze elettriche e meccaniche
- O Pulegge: di 1^a e 2^a torsione diam. 600mm.
- O Lubrificazione: tutti i cuscinetti sono lubrificati a grasso
- O Rumorosità: 80 dB-A ai massimi regimi
- O Freno d'emergenza: pneumatico in 3-5 secondi
- Passi di cordatura: da 40 a 400 mm regolabili elettronicamente

PRODUZIONE



PRETWISTER INSIDE Patent Pending Riunione di corde trefoli da 2,5 a 240 mm² Corde flessibili a fascio da 2.5 a 240 mm² Riunione di cavi isolati flessibili fino a 35 mm