


MACCHINE SPECIALI SRL

Via Remo Brambilla n. 2
20863 Concorezzo (MB)
Milano - Italy
Tel. + 39 039 6040490
Fax + 39 039 6049961
E-mail: macchinespeciali@macchinespeciali.it
Internet: <http://www.macchinespeciali.it>

ref. 3.0500.4



ENCINTADOR CONCENTRICO "NC500/1200"

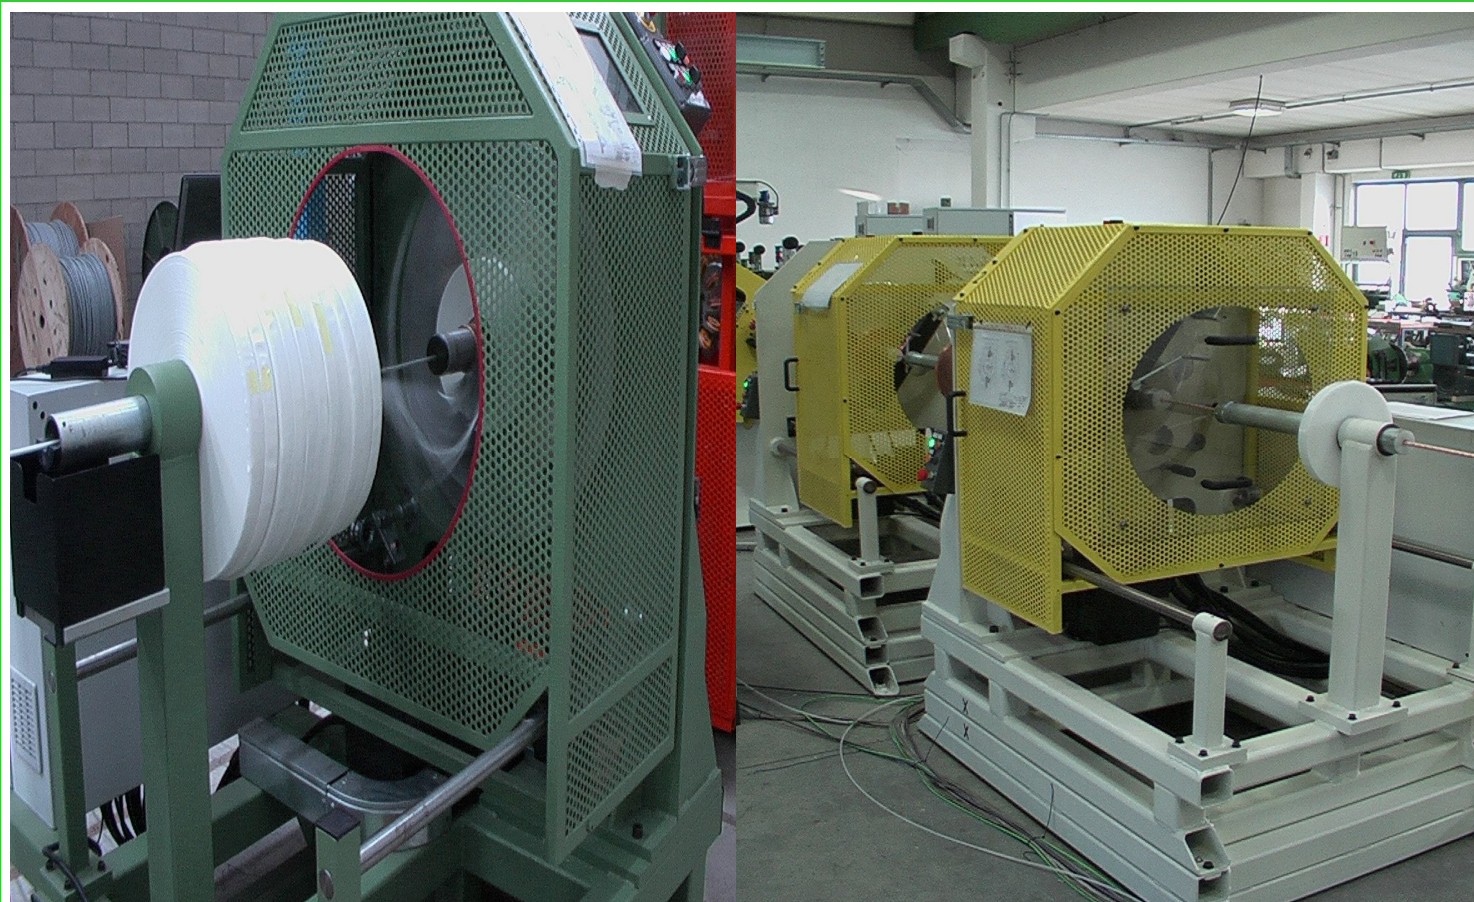

GAMA DE PRODUCTOS

Encintado de cuerdas para cables en mylar, mylar/aluminio, papel, fibra de vidrio y vetromica (P.T.F.E.).

Atado y encintado con una o más cintas en sentido contrario.

Adecuada también para que pueda ser situada en tándem con otros procesos como por ejemplo con una línea de cableado en S-Z.

CARACTERISTICAS TECNICAS :

VELOCIDAD DE ROTACION :1200 giros/minuto
AGUJERO DE PASO DEL CABLE: 45 mm

TENSION SOBRE LA CINTA: Gracias a un sistema con dos motores, uno para el flyer y otro para la cinta, las regulaciones pueden llegar a alcanzar valores óptimos a cualquier velocidad y con cualquier bobina de cinta que estemos utilizando.

FIJACION DE LA BOBINA: a expansión concéntrica y valona con introducción tipo a bayoneta mecánico y descarga rápida.

ALARMS: pre-final bobina rotura cinta con fotocelula de final bobina y rotura cinta con rueda fonica.

DIMENSIONES DE LAS CINTAS

Pizze/padelle/pads
Diámetro Max. 500 mm
Altura 50 mm
Agujero central 76 mm

DIMENSIONES BOBINAS
Rocch/cops

Diámetro max 250 mm
Altura 100 mm
Agujero central 76 mm

AUTONOMIA
500 mm de pulmón

5 bobinas sin desenfilas la línea
1 bobinas en posición de trabajo