


MACCHINE SPECIALI SRL

Via Remo Brambilla n. 2
20863 Concorezzo (MB)
Milano - Italy
Tel. ++ 39 039 6040490
Fax ++ 39 039 6049961
E-mail: macchinespeciali@macchinespeciali.it
Internet: <http://www.macchinespeciali.it>

ref. 3.0500.4



NASTRATORE CONCENTRICO "NC500/1200"

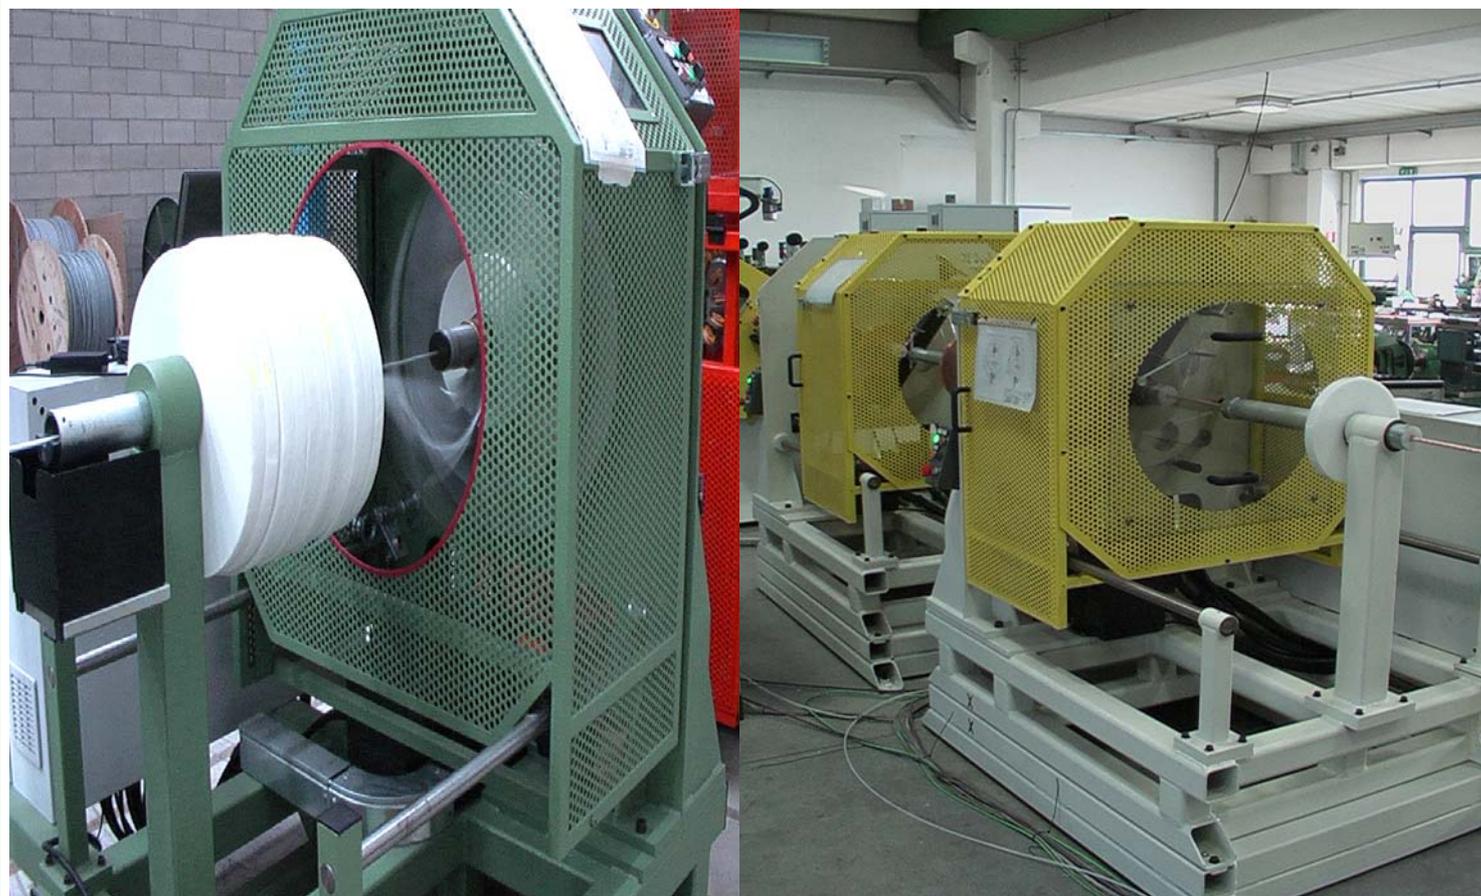

GAMMA PRODOTTI

Nastratura di cavi corde con nastri di mylar, mylar/alluminio, carta, vetro, vetromica (P.T.F.E.).

Legatura e nastratura con uno o più nastri in sensi controversi.

Adatta anche per essere messa in linea ad altre lavorazioni come la cordatura in **S-Z**.

CARATTERISTICHE TECNICHE :

VELOCITA' DI ROTAZIONE :1200 giri/minuto

FORO DI PASSAGGIO CAVO: 45 mm

TENSIONE SUL NASTRO: Grazie ad un sistema a due motori, uno per il flyer e uno per il nastro, le regolazioni possono arrivare a valori ottimali a tutte le velocità e a tutti i livelli di riempimento delle rocche di nastro.

FISSAGGIO ROLOLO: a espansione concentrica e flangia con innesto a baionetta meccanico e scarico rapido.

ALLARMI: pre-fine rocca rottura nastro con fotocellula di fine rololo e rottura nastro con ruota fonica.

DIMENSIONI NASTRI

Pizze/padelle/pads

Diametro Max. 500 mm
Altezza 50 mm
Foro 76 mm

DIMENSIONI ROCCHHE

Rocch/cops

Diametro max 250 mm
Altezza 100 mm
Foro 76 mm

AUTONOMIA

500 mm scorta

5 rocche senza sfilare la linea
1 rocca in posizione di lavoro