



## PINOLEN-TANGENTIALABLAUF "SV 1250/400"

### PRODUKTE

Cu-Litzen, Einzeldrahte aus Kupfer oder Stahl

Geeignet fuer die Fertigung von Kabeln mit Durchmesser bis zu 20 mm

### EINSATZ


- vor Manteltrassen
- Verseilanlagen
- Umspulanlagen



### SPULEN

- 630 DIN
- 800 DIN
- 1000 DIN
- 1250 DIN

2 bewegliche Pinolen und hydraulische Hubvorrichtung mit elektrischer Absicherung

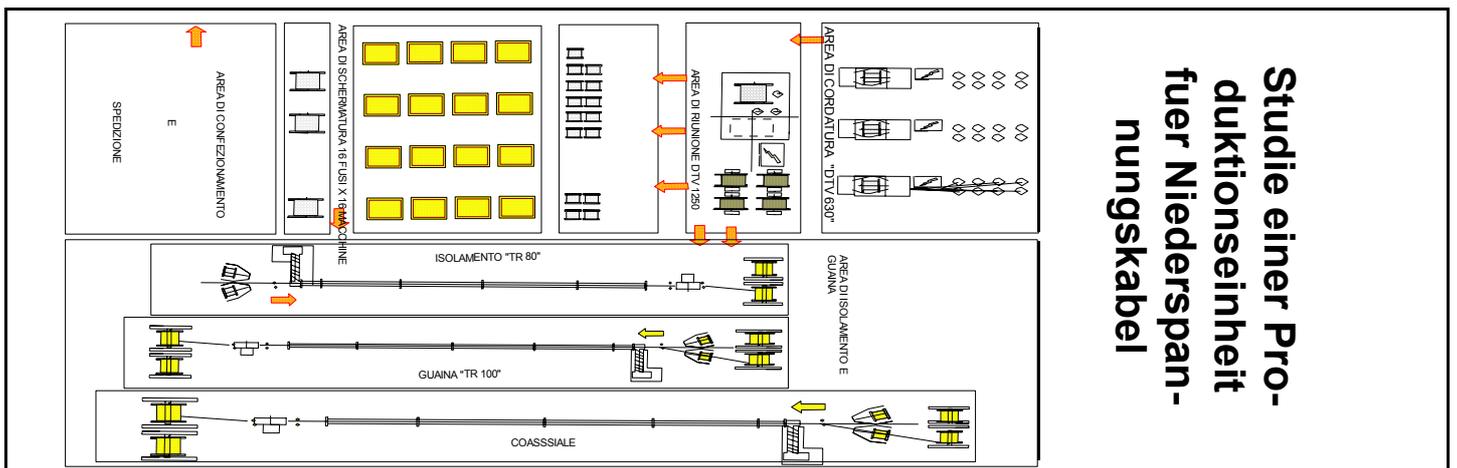

**Studie einer Produktionsseinheit fuer Niederspannungskabel**

- Geschwindigkeit: 400 m/min. auf Spulen mit Kerndurchmesser 630 mm.
- Zugspannung: die Zugspannung kann auch waehrend des Betriebes im Bereich von 10 ÷ 150 N (1 ÷ 15 Kg) geregelt werden. Die Regelung der Zugspannung auf das Produkt kann ueber die Geschwindigkeit oder Zugkraft erfolgen, Auswahl auf dem Schaltpult
- Alarmanzeigen: Bei offenen Schutztueren, nicht gespannten Pinolen, Taenzer oben, Taenzer unten und bei mangelnder Druckluftversorgung