


MACCHINE SPECIALI SRL

Via Remo Brambilla n. 2
20863 Concorezzo (MB)
Milano - Italy
Tel. ++ 39 039 6040490
Fax ++ 39 039 6049961
E-mail: macchinespeciali@macchinespeciali.it
Internet: <http://www.macchinespeciali.it>

rif. 3.0500.4



КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ОБМОТЧИК "NC500/1200"

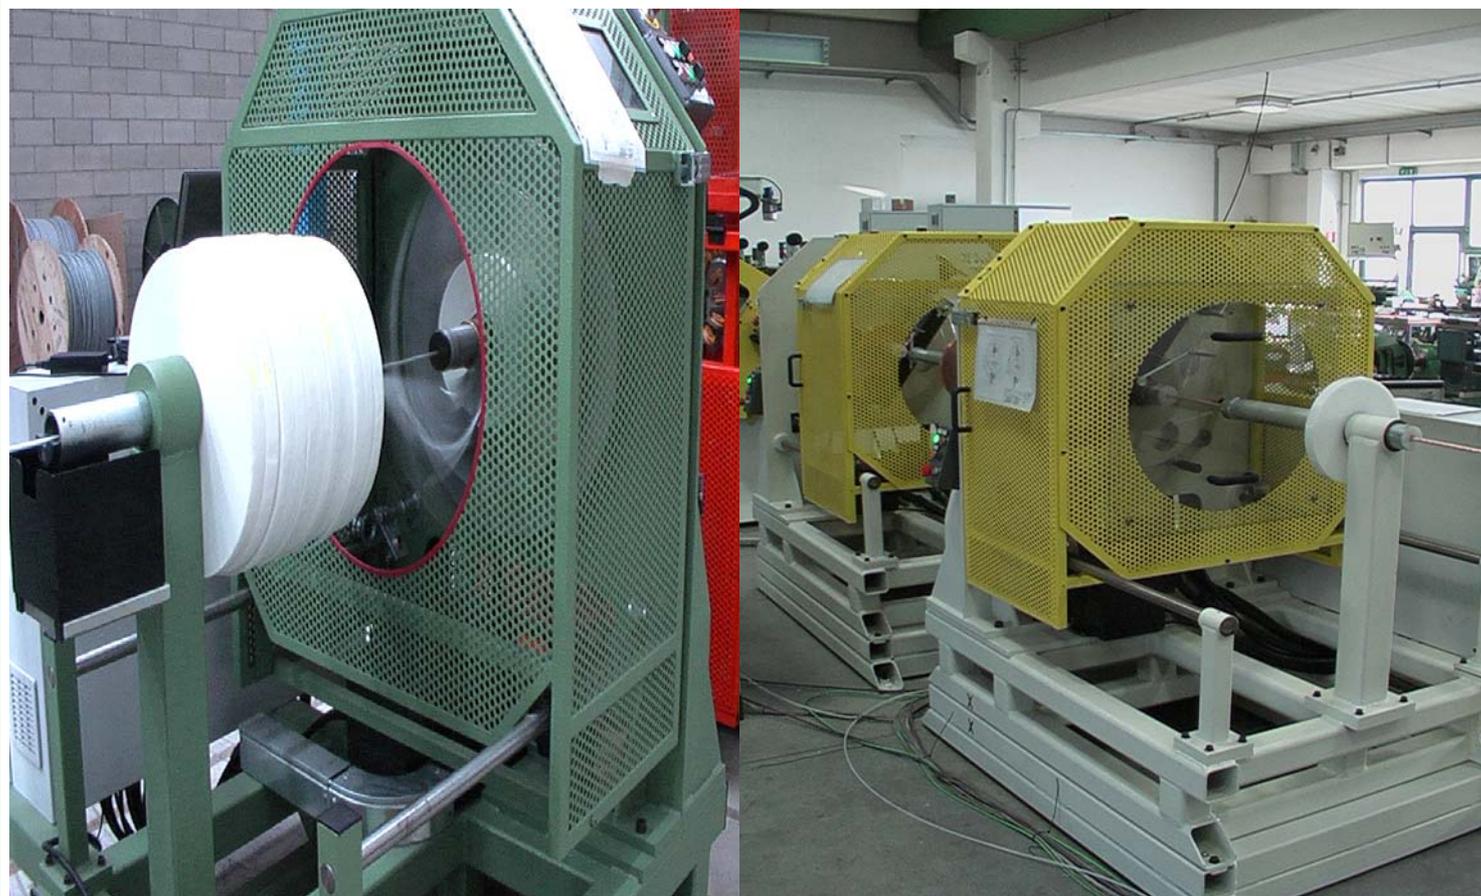

ГАММА ПРОДУКТОВ

Обмотка кабелей и проводов лентами из майлара, майлар/алюминия, бумаги, стекла, стекломика (P.T.F.E.)

Связка и обмотка одной или более лентами в противоположных направлениях.

Приспособлена также для включения в линию других обработок, как S-Z скрутка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ : 1200 об./мин.

ОТВ. ПРОХОЖДЕНИЯ КАБЕЛЯ: 45 мм

НАТЯЖЕНИЕ НА ЛЕНТЕ: Благодаря системе с двумя моторами, один для флаера и один для ленты, регулировки могут достигать до оптимальных значений на всех скоростях и при всех уровнях заполнения катушек ленты.

ФИКСАЦИЯ РУЛОНА: с концентрическим расширением и фланцем с механическим штыковым сцеплением и быстрой разгрузкой.

СИГНАЛИЗАЦИЯ: перед окончанием катушки, при разрыве ленты; с фотоэлементом (конец рулона) и звуковым колесиком (разрыв ленты).

РАЗМЕРЫ ЛЕНТ:

Диски

Диаметр макс. 500 мм
Высота 50 мм
Отв. 76 мм

РАЗМЕРЫ КАТУШЕК

Диаметр макс. 250 мм
Высота 100 мм
Отв. 76 мм

АВТОНОМНОСТЬ

500 мм запас

5 катушек без обрыва линии
1 катушка в рабочем положении